ARMATUREN WOLFF

vielfältige Optionen verfügbar

doublestem line

Hochleistungs-Schnellschlussventil

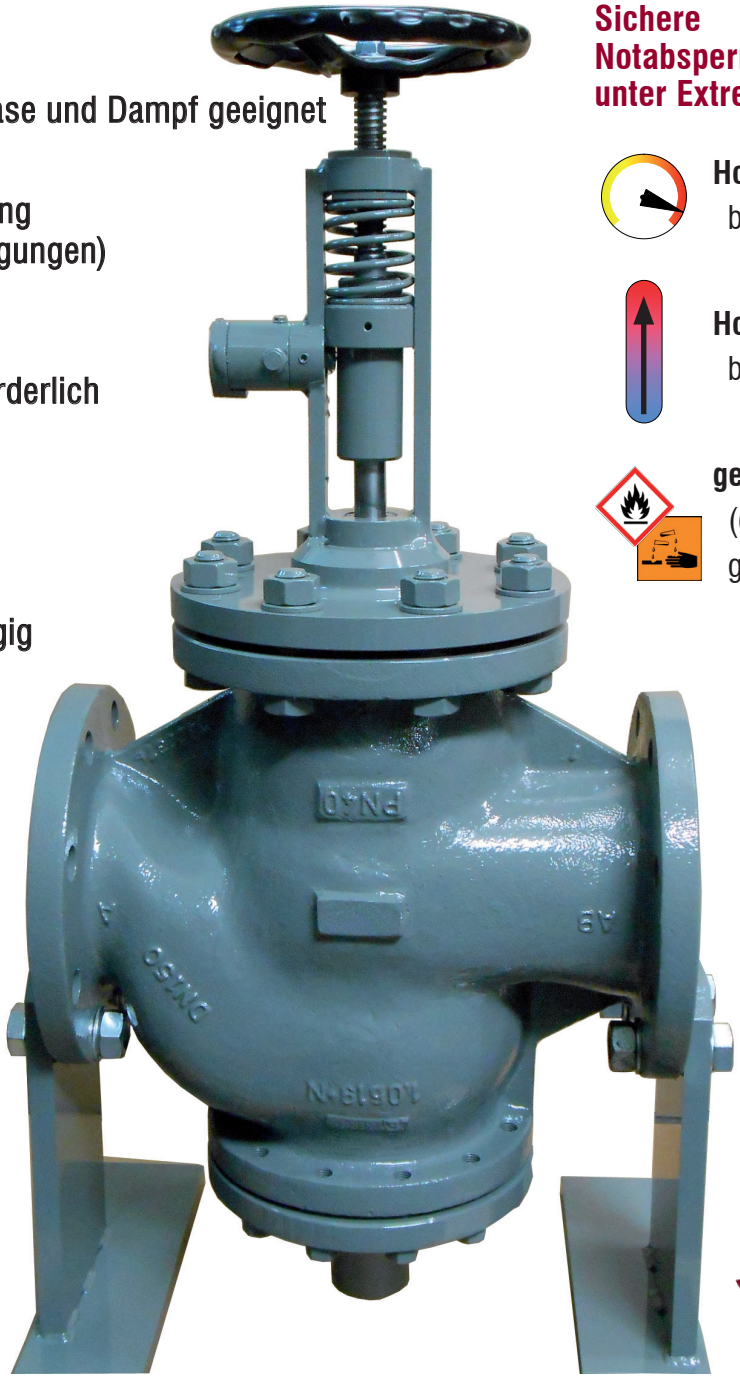

- ✓ für flüssige Medien, Gase und Dampf geeignet
- ✓ mit Faltenbalgabdichtung (je nach Betriebsbedingungen)
- ✓ federbelastet - keine Hilfsenergie erforderlich
- ✓ große Nennweiten bis DN 200
- ✓ Mediendruck-unabhängig durch doublestem Technologie
- ✓ kompatibel mit ARMATUREN WOLFF Schnellschlussventil-Steuerungen
- ✓ solide Mechanik für lange Lebensdauer und niedrige Lebenszykluskosten (LCC)

Sichere Notabsperrung unter Extrembedingungen:

Hoher Betriebsdruck
bis 30 bar (eff.)

Hohe Medientemperatur
bis 400°C

gefährliche Medien
(entzündlich, aggressiv, giftig, etc.)

Impuls-Auslösung

- hydraulisch,
- pneumatisch,
- elektrisch oder
- manuell

innovative technology
ARMATUREN WOLFF
pending patent application

ARMATUREN-WOLFF • Friedrich H. Wolff GmbH & Co. KG
Oehleckerring 29 • 22419 Hamburg - Germany
Tel. +49 (40) 532 87 30
Fax +49 (40) 532 87 329
aw@armaturen-wolff.com
www.armaturen-wolff.com

0818